

Aussenwand - awropi06a-14

Aussenwand, Holzrahmen/Holztafel, nicht hinterlüftet, mit Installationsebene, geputzt, andere Oberfläche

Bauphysikalische Bewertung

Brandschutz	REI von innen	60
	REI von außen	30

max. Wandhöhe = 3 m; max. Last $E_{d,fi} = 32,0 \text{ kN/m}$
 Klassifizierung durch HFA


Wärmeschutz	U	0,12 W/(m ² K)
	Diffusionsverhalten	geeignet

Der Nachweis der Wasserdampfdiffusion wurde für eine baulich dauerhaft gesicherte Luftdichtheit des Bauteils gemäß ÖNORM B 8110-2 (2020) Tab.3 erbracht ($C=0 \text{ m}^3/(s \cdot \text{PA}^b)$).
 Berechnung durch HFA

Schallschutz	$R_w (C; C_{tr})$	51(-6;-13) dB
	$L_{n,w} (C_i)$	

$[C_{50-3150}; C_{tr,50-3150}] = [-11; -23] \text{ dB}$
 Bewertung durch MA39/HFA

Flächenbezogene Masse	m	54,00 kg/m ²
------------------------------	---	-------------------------

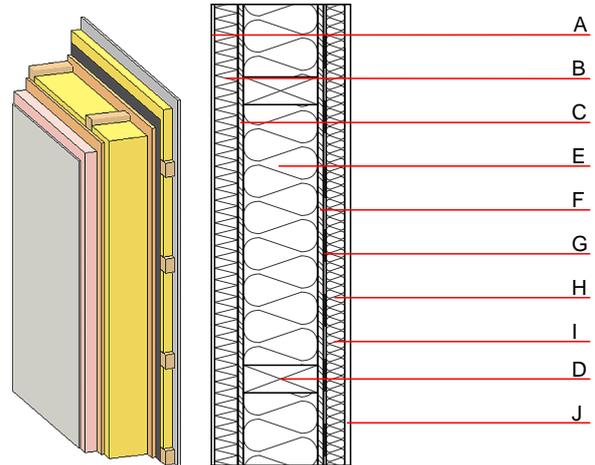

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau (von außen nach innen, Maße in mm)

	Dicke	Baustoff	Wärmeschutz				Brandverhaltensklasse EN
			λ	$\mu \text{ min - max}$	ρ	c	
A	4,0	Putzsystem	1,000	10 - 35	2000	1,130	A1
B	100,0	Polystyrol EPS-F [0,031]	0,031	20 - 50	16	1,450	E
C	15,0	OSB	0,130	200	600	1,700	D
D	200,0	Konstruktionsholz (60/..; e=625)	0,120	50	450	1,600	D
E	200,0	Mineralwolle [040; ≥ 30 ; $\geq 1000^\circ\text{C}$]	0,040	1	30	1,030	A1
F	15,0	OSB	0,130	200	600	1,700	D
G		Dampfbremse sd $\geq 50\text{m}$				1000	
H	30,0	Federschiene a=625 vertikal					
I	30,0	Mineralwolle [035; 20; $\geq 1000^\circ\text{C}$]	0,035	1	20	1,030	A1
J	12,5	Gipsplatte Typ DF (GKF) oder	0,250	10	800	1,050	A2
J	12,5	Gipsfaserplatte	0,320	21	1000	1,100	A2

Ökologische Bewertung (pro m² Konstruktionsfläche)

Datenbasis ecoinvent

Verbaute Menge an NAWAROS	kg	27,755
Anteil NAWAROS am Gesamtgewicht	%	50,82
Einsatz an Primärenergie	MJ	617,505
Erneuerbarer Primärenergieanteil	%	16,48
$\Sigma\Delta OI3$		42,2

Berechnung durch HFA

Ökologische Bewertung im Detail

Datenbasis Datenbank ecoinvent

Lebenszyklus (Phasen)	GWP _{Fossil} [kg CO ₂ Äqv.]	GWP _{Biogen} [kg CO ₂ Äqv.]	GWP _{Total} [kg CO ₂ Äqv.]	AP [kg SO ₂ Äqv.]	EP [kg PO ₄ Äqv.]	ODP [kg R11 Äqv.]	POCP [kg Ethen Äqv.]
A1 - A3	34,682	-45,999	-11,317	0,179	0,058	2,17E-6	0,063

Lebenszyklus (Phasen)	PERE [MJ]	PERM [MJ]	PERT [MJ]	PENRE [MJ]	PENRM [MJ]	PENRT [MJ]
A1 - A3	101,752	474,675	576,427	515,752	90,821	606,574