

Decke gegen unbeheizt - ddrtn02a-06

Decke gegen unbeheizt, Holzrahmen/Holztafel, auf Lattung, trocken, andere Oberfläche

Bauphysikalische Bewertung

Brandschutz REI 30
 max. Spannweite = 5 m; max. Last $E_{d,fi}$ = 3,66 kN/m² (ohne Fußbodenaufbau)
 Klassifizierung durch HFA

Wärmeschutz U 0,22 W/(m²K)
Diffusionsverhalten geeignet



Berechnung durch HFA

Schallschutz R_w (C;C_{tr}) 46(-4;-9) dB
 $L_{n,w}$ (C₁)

Bewertung durch TGM

Flächenbezogene Masse m 54,30 kg/m²

Berechnet mit GF

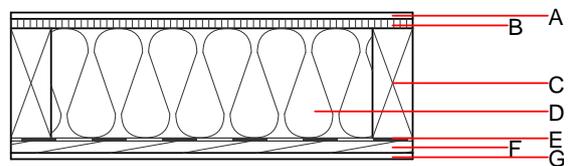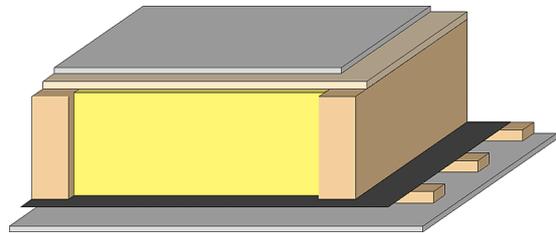

Bemerkung: e=625

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau (von außen nach innen, Maße in mm)

| | Dicke | Baustoff | Wärmeschutz | | | | Brandverhaltensklasse EN |
|---|-------|--|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------|
| | | | λ | μ min - max | ρ | c | |
| A | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| A | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| B | 19,0 | Spanplatte | 0,130 | 50 - 100 | 700 | 1,700 | D |
| C | 220,0 | Holz Fichte Deckenbalken (80/*); e=* | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| D | 220,0 | Schafwolle [0,041; R=16] | 0,041 | 1 | 16 | 1,720 | E |
| E | | Dampfbremse sd \geq 8m | | | 1000 | | |
| F | 24,0 | Holz Fichte Sparschalung (24/100; a=400) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| G | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| G | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |

Ökologische Bewertung (pro m² Konstruktionsfläche)

Datenbasis ecoinvent

| | | |
|----------------------------------|----|---------|
| Verbaute Menge an NAWAROS | kg | 31,922 |
| Anteil NAWAROS am Gesamtgewicht | % | 61,21 |
| Einsatz an Primärenergie | MJ | 385,409 |
| Erneuerbarer Primärenergieanteil | % | 15,72 |
| $\Sigma \Delta OI3$ | | 15,9 |

Berechnung durch HFA

Ökologische Bewertung im Detail

Datenbasis Datenbank ecoinvent

| Lebenszyklus (Phasen) | GWP _{Fossil} [kg CO ₂ Äqv.] | GWP _{Biogen} [kg CO ₂ Äqv.] | GWP _{Total} [kg CO ₂ Äqv.] | AP [kg SO ₂ Äqv.] | EP [kg PO ₄ Äqv.] | ODP [kg R11 Äqv.] | POCP [kg Ethen Äqv.] |
|--------------------------|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| A1 - A3 | 21,745 | -52,009 | -30,263 | 0,067 | 0,030 | 1,61E-6 | 0,019 |

| Lebenszyklus (Phasen) | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| A1 - A3 | 60,597 | 544,394 | 604,991 | 324,812 | 34,365 | 359,177 |