

Geneigtes Dach - sdrhzi06b-04

geneigtes Dach, Holzrahmen/Holztafel, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, auf Lattung, andere Oberfläche



Bauphysikalische Bewertung

Brandschutz REI 60
 max. Spannweite = 5 m; max. Last $E_{d,fi} = 3,0 \text{ kN/m}^2$ (geprüft ohne Dacheindeckung, Lattung, Konterlattung)
 REI 90 bei $\geq 80/220 \text{ mm}$ Sparren sowie $3 \times 15 \text{ mm}$ GKF- od. GF-Belplankung
 Klassifizierung durch HFA

Wärmeschutz U Diffusionsverhalten 0,16 $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$ geeignet
 Berechnung durch HFA

Schallschutz $R_w (C; C_{tr})$ 54(-3;-9) dB
 $L_{n,w} (C_i)$
 mit Dachziegeleindeckung $R_w = 52 (-3; -9) \text{ dB}$
 Bewertung durch TGM

Flächenbezogene Masse m 68,00 kg/m^2
 Berechnet mit GKF

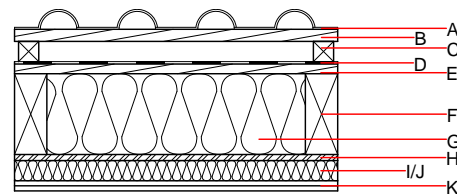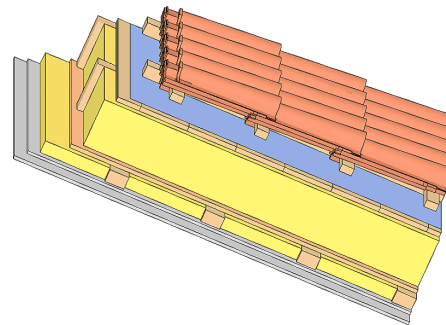

Bemerkung: Die Ausführung des Unterdachs und der Konterlattenhöhe sind je nach Dachneigung bzw. nationalen Anforderungen festzulegen.

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau (von außen nach innen, Maße in mm)

Dicke	Baustoff	Wärmeschutz				Brandverhaltensklasse EN
		λ	$\mu \text{ min - max}$	ρ	c	
A	Betondachstein od. Ziegeldachstein			2100		A1
B	30,0 Holz Fichte Lattung (30/50)	0,120	50	450	1,600	D
C	50,0 Holz Fichte Konterlattung (Mindesthöhe 50mm)	0,120	50	450	1,600	D
D	Unterdeckbahn $sd \leq 0,3\text{m}$			1000		E
E	24,0 Holzschalung Fichte Vollschalung	0,120	50	450	1,600	D
F	200,0 Konstruktionsholz (80/..; e=800)	0,120	50	450	1,600	D
G	200,0 Mineralwolle [035; 50; <1000°C]	0,035	1	50	1,030	A1
H	15,0 OSB (luftdicht verklebt)	0,130	200	600	1,700	D
I	50,0 Holz Fichte Querlattung (50/80; a=400)	0,120	50	450	1,600	D
J	50,0 Mineralwolle [035; 50; <1000°C]	0,035	1	50	1,030	A1
K	25,0 Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5 mm) oder	0,250	10	800	1,050	A2
K	25,0 Gipsfaserplatte (2x12,5 mm)	0,320	21	1000	1,100	A2

Ökologische Bewertung (pro m² Konstruktionsfläche)

Datenbasis ecoinvent

Verbaute Menge an NAWAROS	kg	39,925
Anteil NAWAROS am Gesamtgewicht	%	35,38
Einsatz an Primärenergie	MJ	977,096
Erneuerbarer Primärenergieanteil	%	14,55
ΣΔO13		58,8

Berechnung durch HFA

Ökologische Bewertung im Detail

Datenbasis Datenbank ecoinvent

Lebenszyklus (Phasen)	GWP _{Fossil} [kg CO ₂ Äqv.]	GWP _{Biogen} [kg CO ₂ Äqv.]	GWP _{Total} [kg CO ₂ Äqv.]	AP [kg SO ₂ Äqv.]	EP [kg PO ₄ Äqv.]	ODP [kg R11 Äqv.]	POCP [kg Ethen Äqv.]
A1 - A3	50,468	-65,115	-14,648	0,246	0,113	5,11E-6	0,040

Lebenszyklus (Phasen)	PERE [MJ]	PERM [MJ]	PERT [MJ]	PENRE [MJ]	PENRM [MJ]	PENRT [MJ]
A1 - A3	142,147	671,838	813,985	834,949	17,244	852,193