



Leistungserklärung

Nr. DOP Konstruktionsvollholz KVH

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke gemäß EN 15497

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:

Das Produktionsdatum kann der Bauteilkennzeichnung entnommen werden.

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

Hoch- und Brückenbau

4. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach

Artikel 11 Absatz 5 BauPVo: **Holz Reisecker GmbH & CoKG**
Fraham 4
5273 Rossbach
Österreich

5. Name und Anschrift des für die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2 Bau PVo Bevollmächtigten:

Kein Bevollmächtigter

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVo:

System 1

7. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist:

Die notifizierte Stelle Holzcert Austria 1359 – hat bezüglich der Klebfestigkeit und des Brandverhaltens die Feststellung des Produkttyps anhand einer Erstprüfung, die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität mit dem EG- Konformitätszertifikat Nr. 1359-CPR-0655 ausgestellt.

8. Wenn das Bauprodukt über eine Europäische technische Bewertung geregelt ist:

Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung:


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Elastizitätsmodul	<i>Fichte/ Tanne: C24 gemäß EN 338 Die jeweiligen Produktabmessungen könne den Begleitpapieren entnommen werden.</i>	EN 15497:2014
Biegefestigkeit		
Druckfestigkeit		
Zugfestigkeit		
Schubfestigkeit		
Klebfestigkeit als Biegefestigkeit der Keilzinkenverbindung	<i>Keilzinkenverbindung Klebstofftyp I C24: 24N/mm² PUR-Klebstoff nach EN 15425</i>	
Dauerhaftigkeit nach EN 350-2	<i>Dauerhaftigkeitsklasse 5</i>	
Brandverhalten Feuerwiderstand	<i>D-s2, d0 Mindestrohddichte 350 kg/m³</i>	
Abgabe von gefährlichen Substanzen	<i>Formaldehydemissionsklasse E 1</i>	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Johannes Reisecker / Geschäftsführung
(Name und Funktion)

Roszbach, 22.10.2015
(Ort und Datum der Ausstellung)

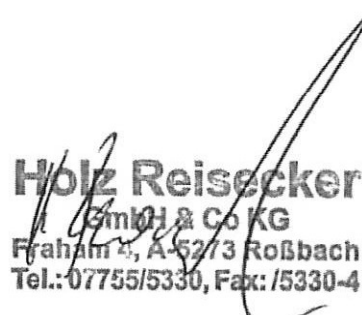

Holz Reisecker
GmbH & Co KG
Fraham 4, A-5273 Rossbach
Tel.: 07755/5330, Fax: /5330-4